



**Alles für die
professionelle
Schablonen-Herstellung**

FOTECOAT 1019

auch in blauer Einfärbung erhältlich

Doppelhärtende, photo-
polymere Diazo Emulsion.
lösemittel- und wasser-
beständig; violett.


Nachbelichtung möglich.
Ohne Warnetikette.
Umweltverträglich.



Genereller Beschrieb:

- Separates Diazo-Pulver. Wird in warmem Wasser aufgelöst.
- Kann nass-in-nass ohne Zwischentrocknung beschichtet werden. Resultiert in einem guten Rz-Wert. Kann mit Wasser verdünnt werden.
- Violette Farbe nach der Belichtung mit guter Durchsicht.
- Höchste Resistenz gegen lösemittel- und wasserbasierende Farben.
- Auflösung und Randschärfe sind ausgezeichnet.

www.fotec.ch Technische Werte:

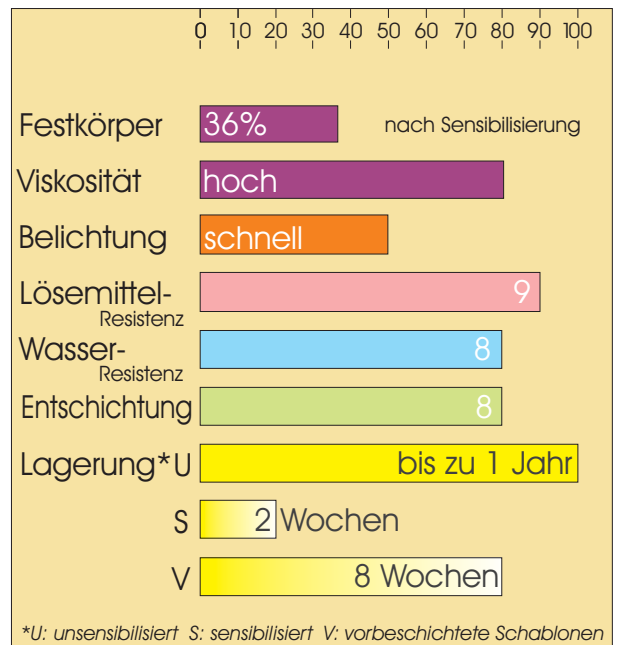

Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt

FOTEC AG, P.O.Box 1123, CH-8700 Küsnacht, Schweiz
Tel +41 44 913 30 00 Fax +41 44 910 45 25 info@fotec.ch