



**Alles für die
professionelle
Schablonen-Herstellung**

FOTECOAT 1020

*Doppelhärtende, photo-
polymere Diazo Emulsion.*

*Nachbelichtung möglich.
Umweltverträglich. Violett.*


Sehr schnell; geeignet
für CTS-Anlagen +
XL-Formate.



Genereller Beschrieb:

- Separates Diazo-Pulver. Wird in warmem Wasser aufgelöst.
- Ideal für Maschinen-Beschichtung. Resultiert in gutem Rz-Wert.
- Hellviolette Farbe nach der Belichtung mit guter Durchsicht.
- Kann für DLE und LED Belichtung verwendet werden.
- Sehr gute Nasshärte. Kein Aufquellen der Emulsion.
- Höchste Resistenz gegen **lösemittel-** und **wasser**basierende Farben.

www.fotec.ch Technische Werte:

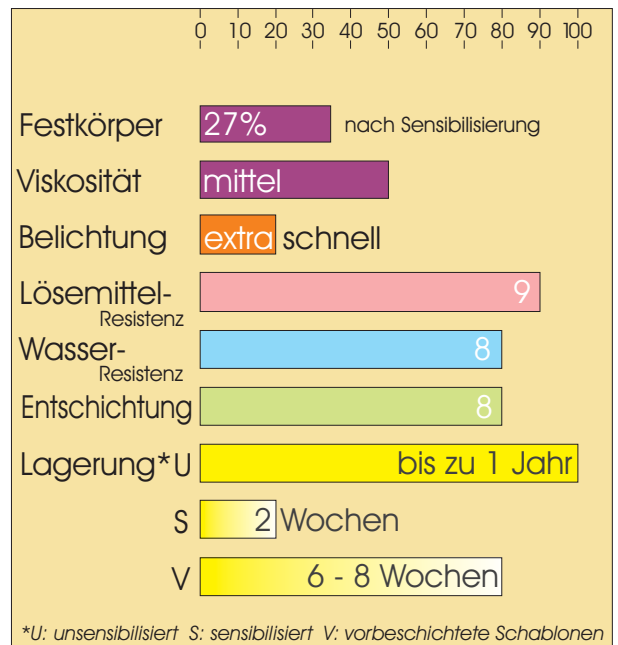

Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt

FOTEC AG, P.O.Box 1123, CH-8700 Küsnacht, Schweiz
Tel +41 44 913 30 00 Fax +41 44 910 45 25 info@fotec.ch