



**Alles für die  
professionelle  
Schablonen-Herstellung**

# FOTECOAT 1065

*Doppelhärtende, photo-  
polymere Diazo Emulsion;  
wasserbeständig; hohe  
Viskosität; hellblau.*


*Hoher Festkörper.  
Nachbelichtung möglich.  
Umweltverträglich.*



## **Genereller Beschrieb:**

- *Separates Diazo-Pulver. Wird in warmem Wasser aufgelöst.*
- *Hoher Festkörper und hohe Viskosität für grobe Gewebe.*
- *Hellblaue Farbe nach der Belichtung mit guter Durchsicht auf weissem Gewebe; auf gelbem Gewebe grün.*
- *Nachbelichtung verstärkt die Schablone für höhere Auflagen und gegen Lösungsmittel.*
- *Kann auch chemisch gehärtet werden.*

## **www.fotec.ch Technische Werte:**

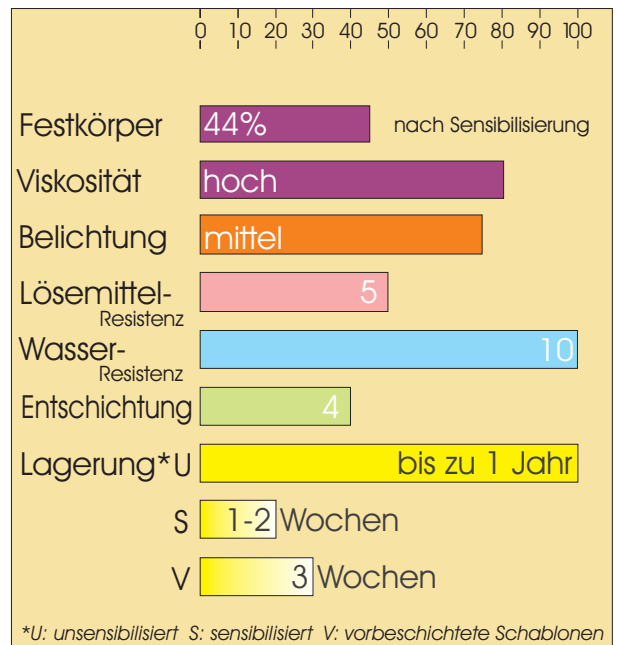

**Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt**

**FOTEC AG**, P.O.Box 1123, CH-8700 Küsnacht, Schweiz  
Tel +41 44 913 30 00 Fax +41 44 910 45 25 [info@fotec.ch](mailto:info@fotec.ch)