



**Alles für die
professionelle
Schablonen-Herstellung**

FOTECOAT 1076

*Flexible, doppelhärtende,
photopolymere Diazo
Emulsion; lösemittelbe-
ständig; hellblau.*


*Für extra hohe Auflösung
auf V- und Stahl-Gewebe.
Ohne Warnetikette.*



Genereller Beschrieb:

- Separates Diazo-Pulver. Wird in warmem Wasser aufgelöst.
- Zur Beschichtung eine Stahl-Rinne verwenden; für Stahl- und V-Gewebe (VECTRY von NBC).
- Zur Reduktion der Viskosität kann Wasser beigegeben werden.
- Diese aussergewöhnliche Formulierung kann für Feinstlinien-Druck verwendet werden.
- Beste Belichtungs-Resultate werden auf einer MH-Lampe mit Fresnel-Linse erreicht.

www.fotec.ch Technische Werte:

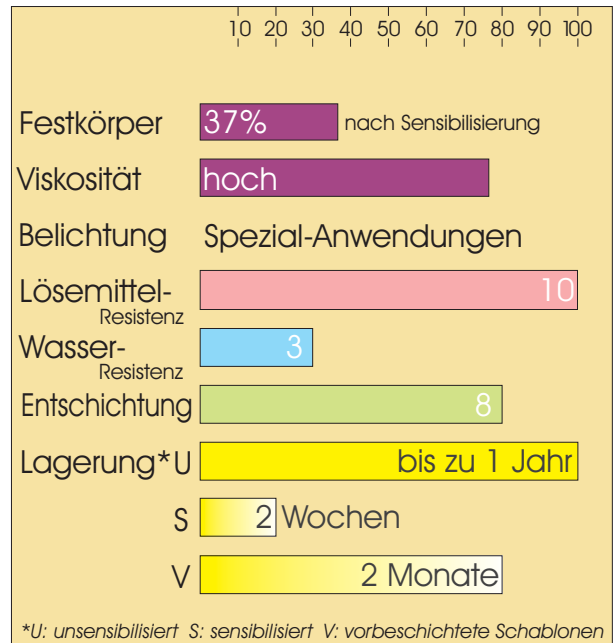

Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt

FOTEC AG, P.O.Box 1123, CH-8700 Küsnacht, Schweiz
Tel +41 44 913 30 00 Fax +41 44 910 45 25 info@fotec.ch