



Alles für die
professionelle
Schablonen-Herstellung

FOTECOAT 1835 SOLO

Vorsensibilisierte photo-
polymer Emulsion für
dicke Schablonen; wasser-
beständig; dunkelviolett.

Kein Mischen, kein Entlüften.
Ohne Warnetikette.




Genereller Beschrieb:

- Beschichtungsfertig; einkomponentig.
- Geeignet für Plastisole, Thermoplastics, Silikon, Textil-Farben, Klebstoffe, Granulate, Glitter, Keramik-Farben, 3-D auf T-Shirts, Jeans und Mützen.
- Dicke Schablonen erzielt man durch mehrfache (bis 20x) **nass-in-nass** Beschichtung von der Rakelseite. Technische Informationen beachten.
- Schnelle Belichtungszeit.
- Das Auswaschen der Dickfilm-Schablone braucht Geduld.

www.fotec.ch

Technische Werte:

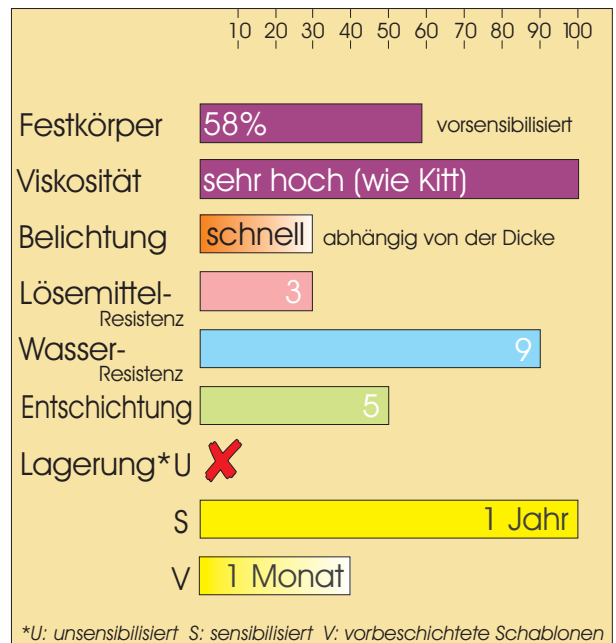

Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt

FOTEC AG, P.O.Box 1123, CH-8700 Küsnacht, Schweiz
Tel +41 44 913 30 00 Fax +41 44 910 45 25 info@fotec.ch