



**Alles für die
professionelle
Schablonen-Herstellung**

FOTECOAT 1840 SOLO

*Vorsensibilisierte photo-
polymer Emulsion;
lösemittelfest; sehr schnell;
hellgrün.*


*Kein Mischen, kein Entlüften.
Ohne Warnetikette.*



Genereller Beschrieb:

- Beschichtungsfertig, einkomponentig.
- Stark verbesserte Flexibilität.
- Dick-Schablonen können mittels Giess-Technik erzielt werden. Auch als Transfer-Emulsion für TECNO Kapillarfilm zu verwenden.
- Extrem schnelle Belichtungszeit.
- Augezeichnete Auflösung und hervorragende Randschärfe.

www.fotec.ch Technische Werte:

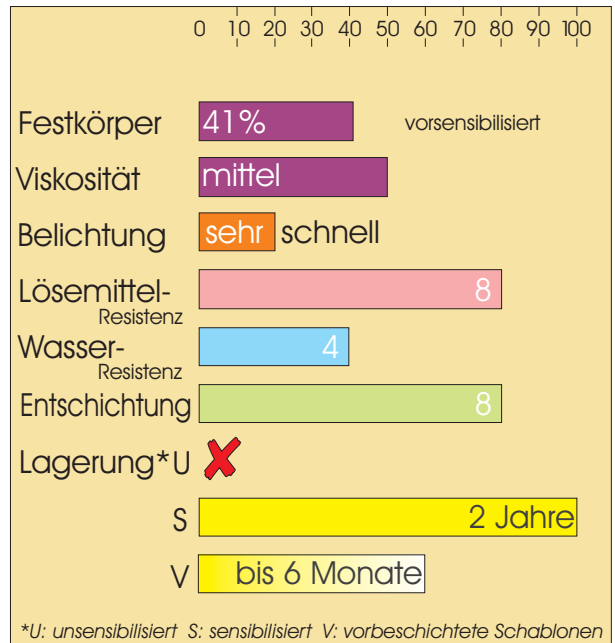

Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt

FOTEC AG, P.O.Box 1123, CH-8700 Küsnacht, Switzerland
Tel +41 44 913 30 00 Fax +41 44 910 45 25 info@fotec.ch