



**Alles für die
professionelle
Schablonen-Herstellung**

FOTECOAT 1834 SOLO

*Vorsensibilisierte photo-
polymer Emulsion;
wasserbeständig; sehr
schnell; hellgrün.*

*Kein Mischen, kein Entlüften.
Ohne Warnetikette.*




Genereller Beschrieb:

- Beschichtungsfertig, einkomponentig.
- Auch leicht lösemittelbeständig; stark verbesserte Flexibilität.
- Dick-Schablonen können mittels Giess-Technik erzielt werden. Auch als Transfer-Emulsion für TECNO Kapillarfilme zu verwenden.
- Extrem schnelle Belichtungszeit.
- Ausgezeichnete Auflösung und hervorragende Randschärfe.

www.fotec.ch

Technische Werte:

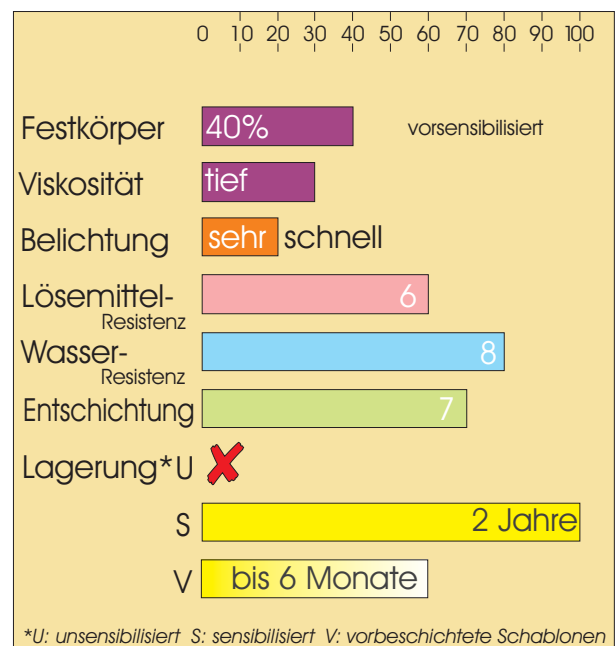

Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt

FOTEC AG, P.O.Box 1123, CH-8700 Küsnacht, Schweiz
Tel +41 44 913 30 00 Fax +41 44 910 45 25 info@fotec.ch