



**Alles für die
professionelle
Schablonen-Herstellung**

FOTECOAT 1850 SOLO

*Vorsensibilisierte photopolymer Emulsion;
lösemittelfest;
helles grau-blau.*


*Kein Mischen, kein Entlüften.
Ohne Warnetikette.*



Genereller Beschrieb:

- Beschichtungsfertig, einkomponentig.
- Weniger Tendenz zu Nadellöchern da kein Mischen nötig ist.
- Ausgezeichnete Durchsicht.
- Tiefe Viskosität für manuelle oder Maschinen-Beschichtung.
- Beste Auflösung und exakte Schablonenränder dank hohem Festkörper.
- Beste Reproduzierbarkeit erreicht man auf gefärbtem und Stahl-Gewebe.

www.fotec.ch Technische Werte:

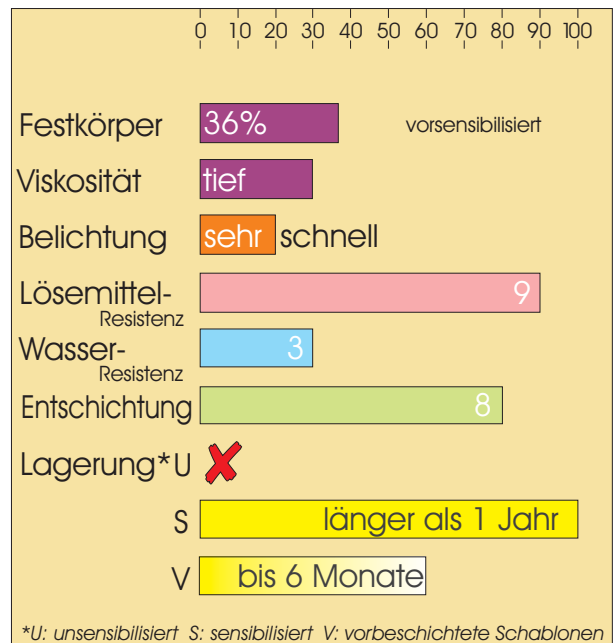

Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt

FOTEC AG, P.O.Box 1123, CH-8700 Küsnacht, Schweiz
Tel +41 44 913 30 00 Fax +41 44 910 45 25 info@fotec.ch