




**Alles für die
professionelle
Schablonen-Herstellung**

FOTECOAT 1855 UV_{SOLO}

*Vorsensibilisierte photopolymer Emulsion;
lösemittelbeständig;
für UV-Farben; blau.*


*Kein Mischen, kein Entlüften.
Ohne Warnetikette.*

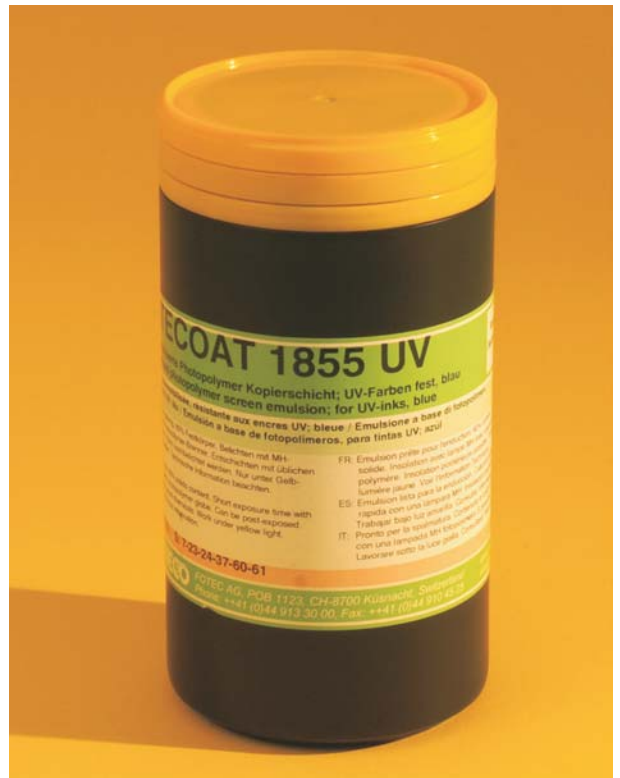

Genereller Beschrieb:

- Beschichtungsfertig, einkomponentig.
- Eine aussergewöhnlich-ungewöhnliche Emulsion mit über 60% Festkörper.
- Für den Plakat-Druck genügt eine manuelle Beschichtung von der Druckseite.
- Ein Beschichtungsdurchgang auf der Maschine ergibt ideale EOM Werte für UV-Farben.
- Speziell geeignet für UV-Farben.
- Hohe Auflösung und tiefer Rz-Wert dank

www.fotec.ch Technische Werte:

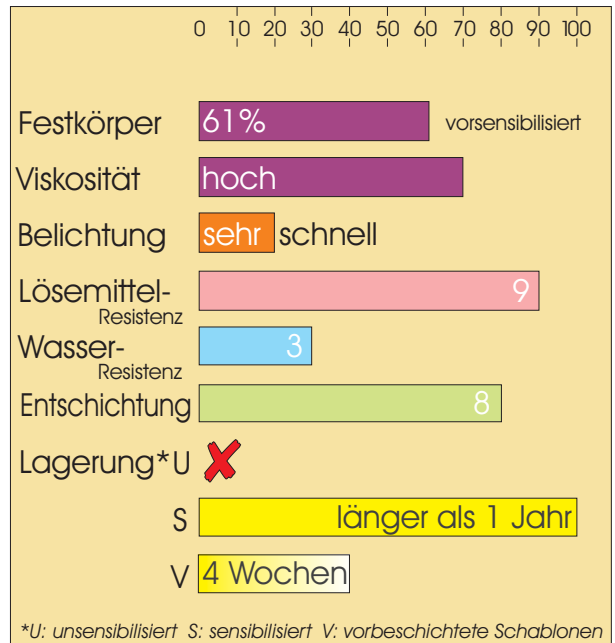

Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt

FOTEC AG, P.O.Box 1123, CH-8700 Küsnacht, Schweiz
Tel +41 44 913 30 00 Fax +41 44 910 45 25 info@fotec.ch