



**Alles für die
professionelle
Schablonen-Herstellung**

FOTECOAT 1069 FAST

*Doppelhärtende, photo-
polymere Diazo Emulsion;
wasser- und lösemittel-
beständig;
hohe Viskosität & flexibel;
blau.*

Kürzere Belichtungszeit.




Genereller Beschrieb:

- Separates Diazo-Pulver. Wird in warmem Wasser aufgelöst.
- Hoher Festkörper (33%) und hohe Viskosität; sehr gute Flexibilität.
- Blaue Farbe nach der Belichtung mit guter Durchsicht.
- Excellente Wasser- und gute Lösemittel-Beständigkeit.
- Dank schneller Belichtungszeit auch für CtS Schablonen geeignet.
- Schablone kann mit Lösemittel gereinigt werden.

www.fotec.ch

Technische Werte:

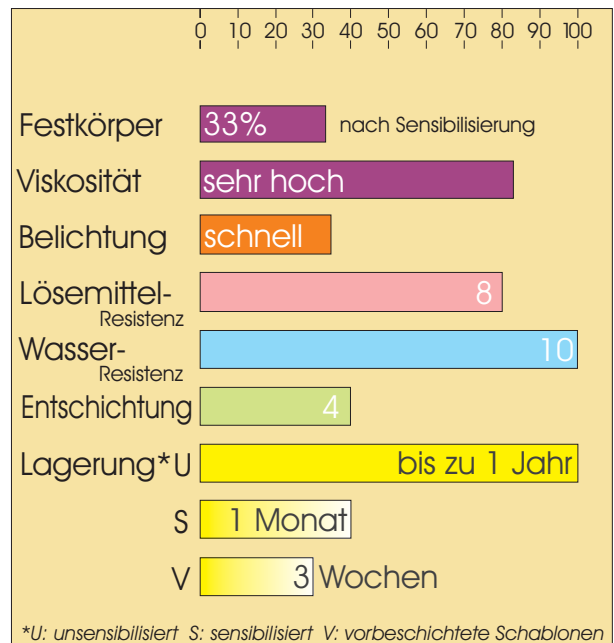

Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt

FOTEC AG, P.O.Box 1123, CH-8700 Küsnacht, Schweiz
Tel +41 44 913 30 00 Fax +41 44 910 45 25 info@fotec.ch