



Alles für die  
professionelle  
Schablonen-Herstellung

# FOTECOAT 1847 SOLO

auch erhältlich als 1845 mit höherer Viskosität

Vorsensibilisierte photo-  
polymer Emulsion für dicke  
Schablonen; lösemittelfest;  
blau. Tiefere Viskosität.


Kein Mischen, kein Entlüften.  
Ohne Warnetikette.



## Genereller Beschrieb:

- Beschichtungsfertig, einkomponentig.
- **1847** hat noch eine tiefere Viskosität als **1846**, und weniger Festkörper. Einfacher zum Beschichten. Siehe Tech. Info **1845**.
- Dicke Schablonen erzielt man durch mehrfache (bis 12x) **nass-in-nass** Beschichtung von der Rakelseite. Technische Information beachten.
- Schnelle Belichtungszeit.
- Das Auswaschen von Dickfilm-Schablone braucht Geduld.

## www.fotec.ch Technische Werte:

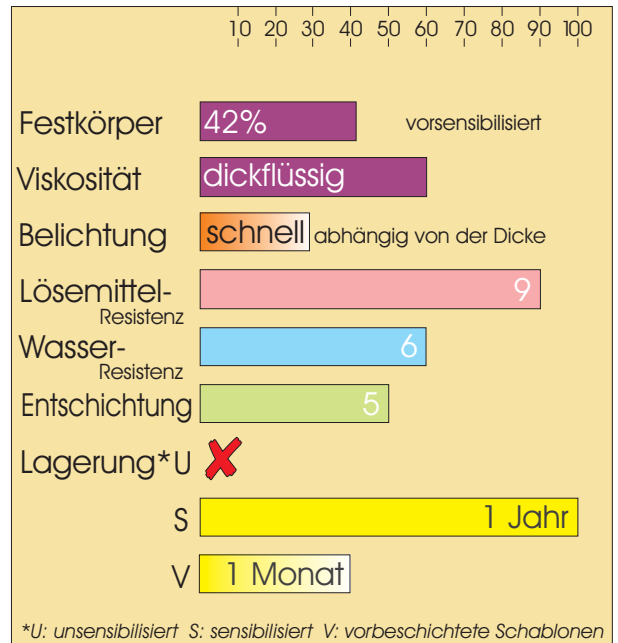

**Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt**

**FOTEC AG**, P.O.Box 1123, CH-8700 Küsnacht, Schweiz  
Tel +41 44 913 30 00 Fax +41 44 910 45 25 [info@fotec.ch](mailto:info@fotec.ch)