



**Alles für die
professionelle
Schablonen-Herstellung**

FOTECOAT 1772 SD

*Diazo-polymer Emulsion;
lösemittelbeständig. Unein-
gefärbt; mit separatem
Farbstoff.*


*Einfache Entschichtung.
Ohne Warnetikette;
umweltverträglich.*



Genereller Beschrieb:

- Separates Diazo-Pulver. Wird in warmem Wasser aufgelöst.
- Hellviolette Farbe nach der Belichtung mit guter Durchsicht.
- Sehr gute Flexibilität verbunden mit verbesserter Gewebefähung. Geeignet für hohe Auflagen.
- Wird eingesetzt für Glas-Dekoration, keramische Abziehbilder und ähnliche Anwendungen mit hoher mechanischer Abnutzung.
- Ausgezeichnete Randschärfe und Auflösung.

www.fotec.ch Technische Werte:

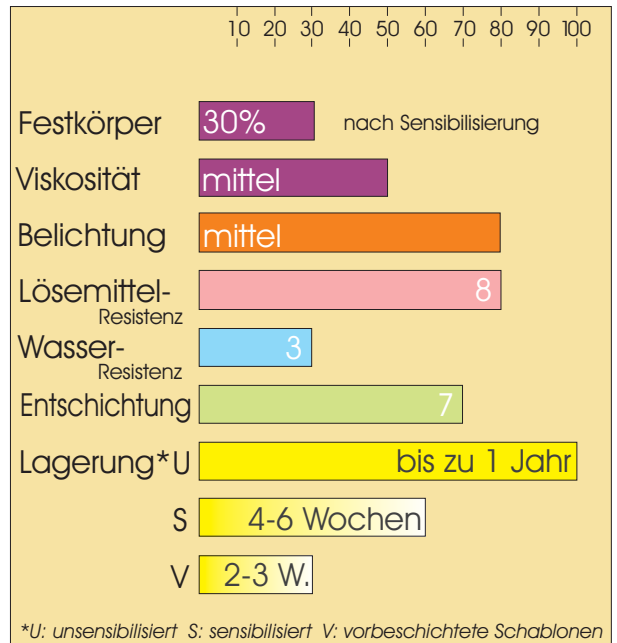

Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt

FOTEC AG, P.O.Box 1123, CH-8700 Küsnacht, Schweiz
Tel +41 44 913 30 00 Fax +41 44 910 45 25 info@fotec.ch