



**Alles für die
professionelle
Schablonen-Herstellung**

FOTECOAT 1920 K^{DIR-AD}

*Doppelhärtende photo-
polymer Emulsion; für den
Keramikdruck; wasser-
beständig; blau.*


*DIR-AD (Direktzugabe).
Ohne Warnetikette.*



Genereller Beschrieb:

- Sensibilisator ist in luftdichten, isolierten Sachets eingeschweisst für längere Haltbarkeit.
- Zur Direktzugabe (DIR-AD) des Diazo-Pulvers ohne Wasser.
- Nachbelichtung zur besseren Durchhärtung ist empfohlen.
- Blaue Farbe nach der Belichtung für gute Durchsicht auf weissem Gewebe.
- Für die meisten Farbsorten die Wasser + auch wenig Lösemittel-Anteile enthalten.
- Chemische Härtung kann angewendet werden.

www.fotec.ch Technische Werte:

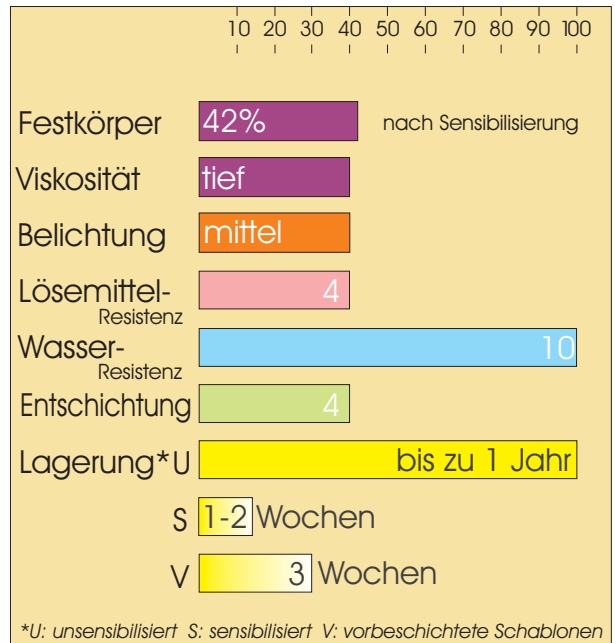

Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt

FOTEC AG, P.O.Box 1123, CH-8700 Küsnacht, Schweiz
Tel +41 44 913 30 00 Fax +41 44 910 45 25 info@fotec.ch