




**Alles für die  
professionelle  
Schablonen-Herstellung**

# FOTECOAT 1811 SOLO

*Vorsensibilisierte photo-  
polymer Emulsion;  
lösemittelbeständig;  
rot.*

*Kein Mischen, kein Entlüften.  
Ohne Warnetikette.*

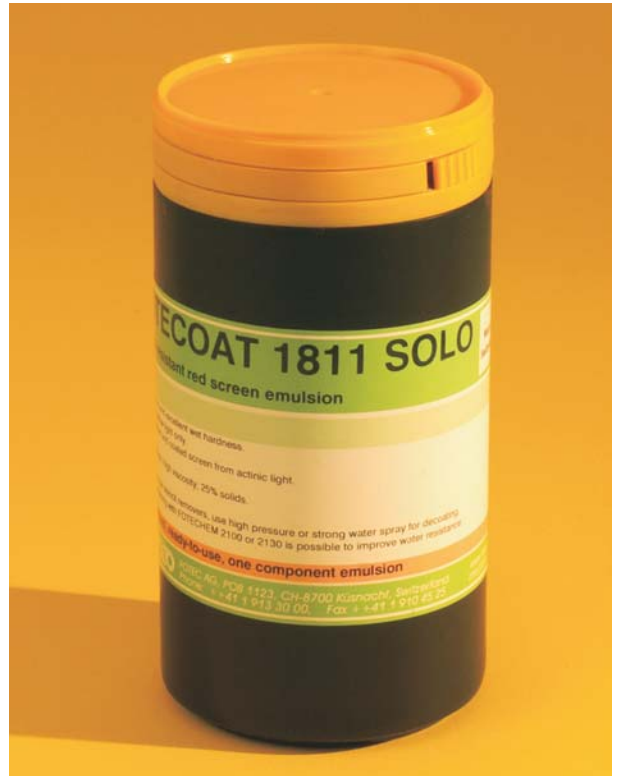


## **Genereller Beschrieb:**

- Beschichtungsfertig, einkomponentig.
- Hohe Viskosität für grobe und feine Gewebe; ausgezeichnete Fliesseigenschaften; verhindert Nadellöcher.
- Geeignet für weisse und gefärbte Gewebe.
- Kann mit allen gängigen Lichtquellen belichtet werden.
- Hervorragende Nasshärte und schnelles Auswaschen.

[www.fotec.ch](http://www.fotec.ch)

## **Technische Werte:**

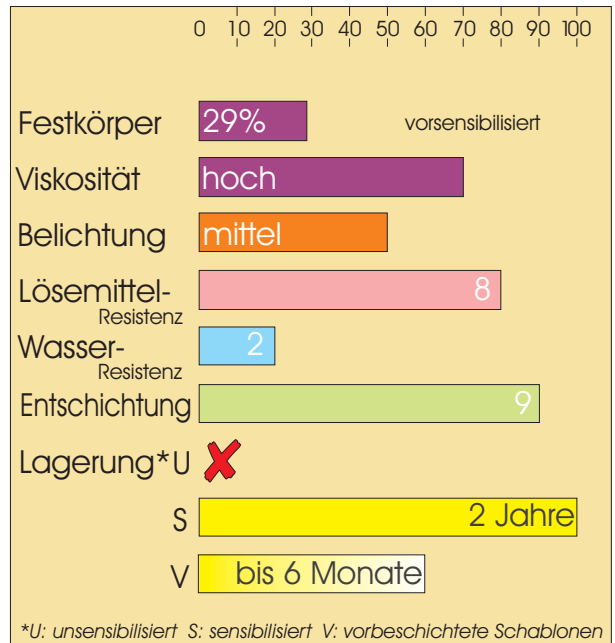

**Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt**

**FOTEC AG**, P.O.Box 1123, CH-8700 Küsnacht, Schweiz  
Tel +41 44 913 30 00 Fax +41 44 910 45 25 [info@fotec.ch](mailto:info@fotec.ch)