



**Alles für die
professionelle
Schablonen-Herstellung**

FOTECOAT 1860 SOLO

*Vorsensibilisierte photo-
polymer Emulsion;
lösemittelfest; grün.*

*Kein Mischen, kein Entlüften.
Ohne Warnetikette.
Umweltverträglich.*




Genereller Beschrieb:

- Beschichtungsfertig, einkomponentig.
- Weniger Tendenz zu Nadellöchern da kein Mischen nötig ist.
- Grüne Farbe mit hohem Kontrast.
- Komplet lösemittelbeständig und sehr leicht entschichtbar.
- Die matte Oberfläche verhindert statische Probleme und Klebrigkeit der Schablone.
- Beste Reproduzierbarkeit erreicht man auf gefärbtem und Stahl-Gewebe.

www.fotec.ch

Technische Werte:

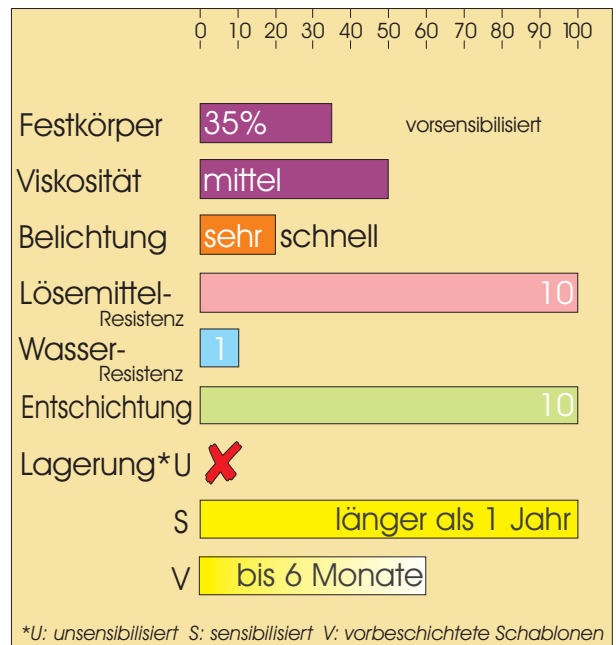

Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt

FOTEC AG, P.O.Box 1123, CH-8700 Küsnacht, Schweiz
Tel +41 44 913 30 00 Fax +41 44 910 45 25 info@fotec.ch