



**Alles für die
professionelle
Schablonen-Herstellung**

FOTECOAT 1010

*Doppelhärtende, photo-
polymere Diazo Emulsion;
lösemittel- und wasser-
beständig; hellviolett.*

*Nachbelichtung möglich.
Ohne Warnetikette.
Umweltverträglich.*




Genereller Beschrieb:

- *Separates Diazo-Pulver. Wird in warmem Wasser aufgelöst.*
- *Ideal für Maschinen-Beschichtung. Resultiert in gutem Rz-Wert.*
- *Hellviolette Farbe nach der Belichtung mit guter Durchsicht.*
- *Sehr gute Nasshärte. Kein Aufquellen der Emulsion.*
- *Höchste Resistenz gegen lösemittel- und wasserbasierende Farben.*
- *Auflösung und Randschärfe sind ausgezeichnet.*

www.fotec.ch

Technische Werte:

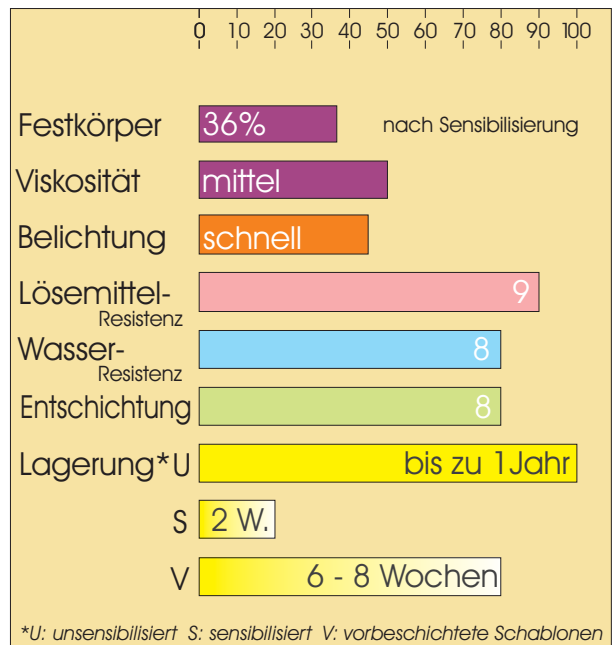

Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt

FOTEC AG, P.O.Box 1123, CH-8700 Küsnacht, Schweiz
Tel +41 44 913 30 00 Fax +41 44 910 45 25 info@fotec.ch